

# SELECON

## Rama 150 PC 5-60°

Der Rama 150 PC (1,0/1,2kW, 150mm Linse) bietet einen Lichtkegel mit einem etwas härteren Rand als ein Fresnel, der einfach mit benachbarten Lichtkegeln verschmelzen kann und eine gleichmäßige Ausleuchtung gewährleistet.

### EIGENSCHAFTEN

Integriertes Sicherungsseil.

150mm (6") PC-Linse.

Großer Einstellbereich der Abstrahlcharakteristik von 5° bis 60°.

Plastik Filterrahmen "Grippa" mit abgerundeten Ecken für zusätzliche Sicherheit. Filterfolien werden einfach und sicher an vier Seiten gehalten.

Chassis aus extrudiertem Aluminium und hochwertigem, hitzebeständigem Kunststoff.

Bügel mit einstellbarem Balancepunkt.

'Swing down' System: seitliche Klappe für leichtes Wechseln der Lampe sowie zur Reinigung.

Automatische Zwangstrennung vom Netz beim Öffnen.

'Posi slide' Fokus-System: reibungsfreie Fokusbewegungen, da keine Metall-Metallkontakte vorhanden sind.


Einfache Bedienung ohne Verbrennungen, da Vorderseite (Farbfilterkassette) und Rückseite des Scheinwerfers aus Kunststoff.

Tilt- und Fokus-Skalierung in echten Gradangaben - einfache Einbindung in WYSIWYG.

Getestet und übereinstimmend gemäß CE-Richtlinien.



### ABMASSE UND GEWICHTE

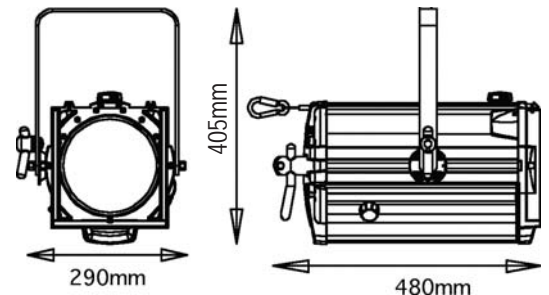


Gewicht: 6,9 kg  
Versandgewicht: 7,8 kg  
Filterrahmengröße: 186 x 190mm  
Sockel: GX 9,5 oder G22

### LICHTTECHNISCHE DATEN

Spot 5° - 306.600 cd

Flood 60° - 15.840 cd

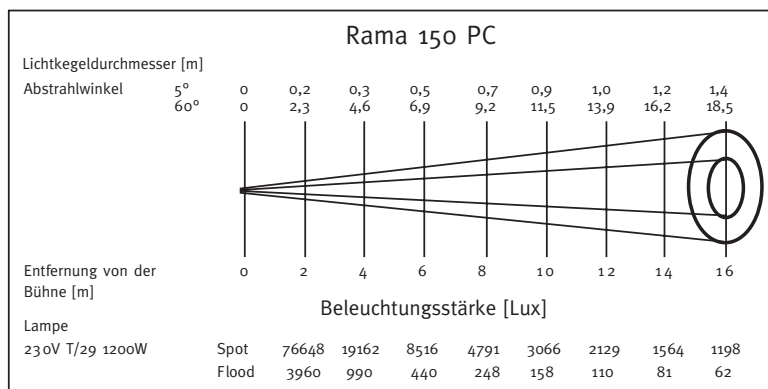


### BESTELNUMMERN UND ZUBEHÖR

Rama 150 PC GX9,5                    16RAPC150+G  
Rama 150 PC G22                    16RAPC150G22+G  
(Lieferumfang: Filterrahmen, Splitterschutzgitter, Schukostecker, M12 Befestigungssatz, Bedienungsanleitung)

Flügeltor                                    20BDSF12  
Splitterschutzgitter                    20SM6  
Grippa Filterrahmen                    20CFRA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH

Kabeler Str. 54a, 58099 Hagen, Tel.: 02331 69150-0, Fax: 02331 688412  
www.castinfo.de, mail@castinfo.de